



## ESMALTES, BARNICES Y COUCHES ACRÍLICO HORNEABLES

TBH-13-XXX

### CARACTERISTICAS GENERALES

Su composición básica es de una resina acrílica, que le confiere a la película muy buena dureza, flexibilidad y resistencia.

Su alto contenido de pigmentación hace que tenga un excelente poder cubriente (en esmaltes y couches).

### USOS

Están recomendados para aplicarse en el exterior de envases de dos y tres piezas de hojalata, aluminio y chapa negra y en tapas rosca y axiales.

### COLORES

De acuerdo a carta de colores IRAM (Carta de Colores para Pinturas – Norma IRAM – DEF D 1054 – Última Edición), carta de colores RAL (Carta de Colores RAL – Última Edición), o según patrón de color provisto por el usuario.

### BRILLO

Brillante – Método IRAM 1109 B3 O.V.

### APLICACIÓN

Espesor mínimo a aplicar recomendado: 25Um de película seca

Se aplican con soplete con o sin aire y también por intermedio de máquinas barnizadoras.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar bien la superficie para eliminar todo posible resto de grasa, aceite o suciedad. Si se notaran sobre la superficie escamas de laminación se recomienda eliminarlas.

### RENDIMIENTO


Teórico, en condiciones normales y sobre superficies no absorbentes rinde 15 m<sup>2</sup> por litro para 25 µ de película seca.

### HORNEO

Se recomienda hornear durante 12 minutos a 180/190°C.

### PRECAUCIONES

No aplicar el barniz o esmalte sobre superficies húmedas o calientes, lavar todos los elementos “Diluyente Especial”. Mezclar bien el material previo a su uso hasta homogeneizar el color.

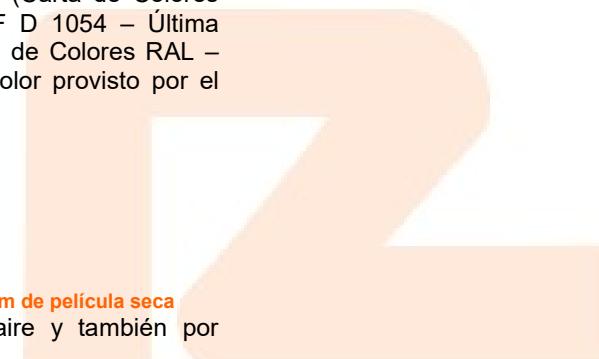

Ficha técnica referencial con características básicas del producto